



## Maschinenliste Honauer + Co. AG

### Dreh- Bearbeitungscenter + Drehmaschinen

**NEU**  
**Nov. 2016**

#### **CNC Mehrachsen Drehcenter**

##### **Biglia / Honauer B 465 2T 2Y H100**

24Stk. angetriebene Werkzeuge mit 2C- und 2Y-Achse  
Doppelrevolverkopf, (Rückseitenbearbeitung in der  
Nebenzeit)

**Spindeldurchlass 102mm**

(Spezialmaschine: Modifikation durch Honauer+Co. AG)  
*mit LNS Stangenlader + Kühlwasser Aufbereitung*



Mehrachsen Drehcenter  
Biglia/Honauer B 465 2T 2Y H100

**Nov. 2014**

#### **CNC Mehrachsen Drehcenter**

##### **Biglia B 446 2T 2Y**

24Stk. angetriebene Werkzeuge mit 2C- und 2Y-Achse  
Doppelrevolverkopf, (Rückseitenbearbeitung in der  
Nebenzeit)

*Spindeldurchlass 51mm, , mit LNS Stangenlader*



Mehrachsen Drehcenter Biglia B 446 2T 2Y

**Juni 2013**

#### **CNC Mehrachsen Drehcenter**

##### **Biglia B 465 Y2-8 L/Extended**

24Stk. angetriebene Werkzeuge mit 2C- und 2Y-Achse  
Doppelrevolverkopf, (Rückseitenbearbeitung in der  
Nebenzeit)

*Spindeldurchlass 80mm, mit LNS Stangenlader*



Mehrachsen Drehcenter Biglia B 465 Y2-8 L/Extended

**März 2012**

#### **CNC Mehrachsen Drehcenter Biglia B 1200 YS**

12Stk. angetriebene Werkzeuge mit 2C- und 1Y-Achse  
Doppelspindel, (Rückseitenbearbeitung)

*Spindeldurchlass 102mm / Drehlänge 1200mm*

*Drehdurchmesser bis 490mm*



Mehrachsen Drehcenter Biglia B 1200 YS

**März 2012**

#### **CNC Mehrachsen Drehcenter Biglia B 465 Y2-8**

24Stk. angetriebene Werkzeuge mit 2C- und 2Y-Achse  
Doppelrevolverkopf, (Rückseitenbearbeitung in der  
Nebenzeit)

*Spindeldurchlass 80mm, mit LNS Stangenlader*



Mehrachsen Drehcenter Biglia B 465 Y2-8



Maï 2010

## CNC Mehrachsen Drehcenter Biglia B 470 YSM

24Stk. angetriebene Werkzeuge mit 2C- und 1Y-Achse  
Doppelrevolverkopf, (Rückseitenbearbeitung in der  
Nebenzeit)

Spindeldurchlass 65mm, mit LNS Stangenlader



Mehrachsen Drehcenter Biglia B 470 YSM

Dez. 2007

## CNC Mehrachsen Drehcenter Biglia B 565 YS

12Stk. angetriebene Werkzeuge mit 2C- und 1Y-Achse  
Doppelspindel, (Rückseitenbearbeitung)

Spindeldurchlass 65mm / Drehdurchmesser bis 300mm



Mehrachsen Drehcenter Biglia B 565 YS

Aug. 2011

## CNC Drehcenter DMG CTX beta 1250 TC

48Stk. angetriebene Werkzeuge mit 2C- und  
Schwenkkopffrässpindel,  
Doppelspindel, (Rückseitenbearbeitung)

Spindeldurchlass 102mm / Drehdurchmesser bis 390mm



Drehcenter DMG CTX beta 1250 TC

## CNC Drehcenter Schaublin 110-CNC-R

6Stk. angetriebene Werkzeuge mit C-Achse,  
Rückseitenbearbeitung  
Spindeldurchlass 32mm



Drehcenter Feeler c 80-2S / Schaublin 110-CNC-R

## CNC Drehcenter Feeler c 80-2S

mit Rückseitenbearbeitung  
Spindeldurchlass 35mm

## 2 CNC Schaublin 180-CCN / TEACH-IN

mit angetriebenen Werkzeugen  
Spindeldurchlass 42mm  
Drehdurchmesser 210mm, Z=650mm



Schaublin 180-CCN / TEACH-IN

## Spitzendrehbank Schaublin 150

Spindeldurchlass 32mm  
Drehdurchmesser 150mm, Z=500mm

## 2 Revolverdrehbänke Schaublin SV 102

Spindeldurchlass 32mm



## Fräs- Bearbeitungcenter + Fräsmaschinen

Feb. 2008

### **DMU 50 mit digital angetriebenem Schwenkrundtisch CNC gesteuerte 5-Achs-Fräsmaschine**

X-Achse= 500 mm, Y-Achse= 450mm, Z-Achse= 400mm  
Tisch= D630 x 500 mm  
Schwenkbereich B-Achse= -5 / +110°, C-Achse= 360°  
Spindeldrehzahl= 20 - 14000 U/min  
Werkzeugplätze= 16 Stück



DMU 50 / 5- Achse-Fräsmaschine

### **2 CNC Bridgeport VMC 1000 Digital**

Spindel 6000 - 10000 min-1  
Bearbeitungscenter vertikal  
mit Werkzeugwechsler für 22 + 30 Werkzeuge  
x=1020mm, y=510mm, z=500mm



Bridgeport VMC 1000 / 30 Digital

### **2 CNC Miyano TSV-25 / Spindel 6000 min-1**

Bearbeitungscenter vertikal  
mit Werkzeugwechsler für 12 Werkzeuge  
x=500mm, y=350mm, z=250mm

### **CNC Miyano TSV-C35 / Spindel 16000 min-1**

Bearbeitungscenter vertikal  
mit Werkzeugwechsler für 12 Werkzeuge  
indexierbare Lade- und Entladestation  
x=400mm, y=300mm, z=250mm



Miyano TSV-C35



## Drahterodieren

Jan. 2011

### **Mitsubishi FA20-S Advance**

Schnittdicke bis 280mm  
maximal 30° Konik  
Draht: 0.1 - 0.36mm  
x=500mm, y=350mm  
Tischbelastung: bis 1'500Kg



Mitsubishi FA20-S

## Microstrahlanlage

Okt. 2014

### **iepcO PEENMATIC 550**

Nutzraum: B. 450 x T. 300 x H. 300 mm



iepcO PEENMATIC 550

## Teile Reinigungsanlage

NEU

Apr. 2017

### **Aduna K100**

2 -Bad Spritz-/Flut Reinigungsanlage  
Korbgrösse 670x480x300mm  
Tragkraft max.100kg.



Aduna K100

## Sägen


### **Bandsägeautomat Kasto**

Durchlass 350mm

## Trowalisieren

### **Trowalisiermaschine Otec Eco 18**

Behältervolumen 18 Liter

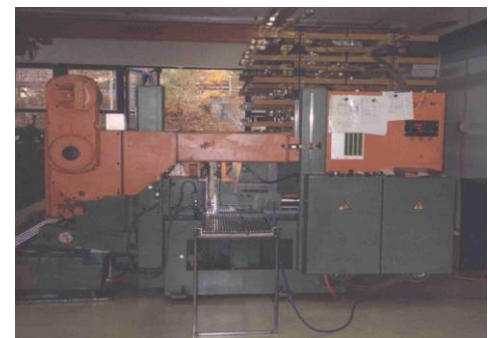

Bandsägeautomat Kasto

## Bohrmaschinen

### **Koordinatenbohrmaschine Fehlmann**

Bohrleitung Durchmesser 22mm

## Konstruktion

PTC Creo Parametric

