



## Maschinenliste Honauer + Co. AG

### Dreh- Bearbeitungscenter + Drehmaschinen

**Mai  
2019**

**2x CNC Mehrachsen Drehcenter  
Biglia B 465 2T 2Y**

24Stk. angetriebene Werkzeuge mit 2C- und 2Y-Achse  
Doppelrevolverkopf, (Rückseitenbearbeitung in der  
Nebenzeit)

*Spindeldurchlass 80mm  
mit LNS Stangenlader + Kühlwasser Aufbereitung*



Mehrachsen Drehcenter Biglia B 465 2T 2Y

**Dez.  
2018**

**2x CNC Mehrachsen Drehcenter  
Biglia / Honauer B 465 2T 2Y H100**

24Stk. angetriebene Werkzeuge mit 2C- und 2Y-Achse  
Doppelrevolverkopf, (Rückseitenbearbeitung in der  
Nebenzeit)

*Spindeldurchlass 102mm  
(Spezialmaschine: Modifikation durch Honauer+Co. AG)  
mit LNS Stangenlader + Kühlwasser Aufbereitung*



Mehrachsen Drehcenter  
Biglia/Honauer B 465 2T 2Y H100

**Nov.  
2016**

**CNC Mehrachsen Drehcenter  
Biglia B 446 2T 2Y**

24Stk. angetriebene Werkzeuge mit 2C- und 2Y-Achse  
Doppelrevolverkopf, (Rückseitenbearbeitung in der  
Nebenzeit)

*Spindeldurchlass 51mm  
mit LNS Stangenlader + Kühlwasser Aufbereitung*



Mehrachsen Drehcenter Biglia B 446 2T 2Y

**CNC Mehrachsen Drehcenter  
Biglia B 465 Y2-8 L/Extended**

24Stk. angetriebene Werkzeuge mit 2C- und 2Y-Achse  
Doppelrevolverkopf, (Rückseitenbearbeitung in der  
Nebenzeit)

*Spindeldurchlass 80mm  
mit LNS Stangenlader + Kühlwasser Aufbereitung*



Mehrachsen Drehcenter Biglia B 465 Y2-8 L/Extended

**CNC Mehrachsen Drehcenter Biglia B 1200 YS**

12Stk. angetriebene Werkzeuge mit 2C- und 1Y-Achse  
Doppelspindel, (Rückseitenbearbeitung)

*Drehdurchmesser bis 490mm / Drehlänge 1200mm  
Spindeldurchlass 102mm*



Mehrachsen Drehcenter Biglia B 1200 YS



## **CNC Mehrachsen Drehcenter Biglia B 465 Y2-8**

24Stk. angetriebene Werkzeuge mit 2C- und 2Y-Achse  
Doppelrevolverkopf, (Rückseitenbearbeitung in der  
Nebenzeit)

*Spindeldurchlass 80mm*

*mit LNS Stangenlader + Kühlwasser Aufbereitung*



Mehrachsen Drehcenter Biglia B 465 Y2-8

## **CNC Mehrachsen Drehcenter Biglia B 470 YSM**

24Stk. angetriebene Werkzeuge mit 2C- und 1Y-Achse  
Doppelrevolverkopf, (Rückseitenbearbeitung in der  
Nebenzeit)

*Spindeldurchlass 65mm, mit LNS Stangenlader*



Mehrachsen Drehcenter Biglia B 470 YSM

## **CNC Mehrachsen Drehcenter Biglia B 565 YS**

12Stk. angetriebene Werkzeuge mit 2C- und 1Y-Achse  
Doppelspindel, (Rückseitenbearbeitung)

*Spindeldurchlass 65mm / Drehdurchmesser bis 300mm*



Mehrachsen Drehcenter Biglia B 565 YS

## **CNC Drehcenter Schaublin 110-CNC-R**

6Stk. angetriebene Werkzeuge mit C-Achse,  
Rückseitenbearbeitung  
Spindeldurchlass 32mm

## **CNC Drehcenter Feeler c 80-2S**

mit Rückseitenbearbeitung  
Spindeldurchlass 35mm



Drehcenter Feeler c 80-2S / Schaublin 110-CNC-R

## **2x CNC Schaublin 180-CCN / TEACH-IN**

mit angetriebenen Werkzeugen  
Drehdurchmesser 210mm, Z=650mm  
Spindeldurchlass 42mm

## **Spitzendrehbank Schaublin 150**

Drehdurchmesser 150mm, Z=500mm  
Spindeldurchlass 32mm

## **2 Revolverdrehbänke Schaublin SV 102**

Spindeldurchlass 32mm



Schaublin 180-CCN / TEACH-IN



## Fräs- Bearbeitungcenter + Fräsmaschinen

### 5-Achsen-Fräscnter

#### Campro Smart 2

Bearbeitungscenter vertikal  
Mit zusätzlichem Rundtisch 4.+5. Achse  
Werkzeugplätze= 20 Stück  
Spindeldrehzahl= 10000 U/min  
Tisch= D430 x 650 mm  
X = 750 mm, Y = 430mm, Z = 450mm

**März.  
2018**



Campro Smart 2 5-Achsen-Fräsmaschine

### 3-Achsen- Fräscnter

#### Campro Smart 2

Bearbeitungscenter vertikal  
Werkzeugplätze= 20 Stück  
Spindeldrehzahl= 10000 U/min  
Tisch= D430 x 650 mm  
X = 750 mm, Y = 430mm, Z = 450mm

**März.  
2018**



Campro Smart 2 3-Achsen-Fräsmaschine

### 2x 3-Achsen Fräscnter

#### CNC Bridgeport VMC 1000 Digital

Bearbeitungscenter vertikal  
mit Werkzeugwechsler für 22 + 30 Werkzeuge  
Spindeldrehzahl 6000 - 10000 min-1  
x=1020mm, y=510mm, z=500mm



Bridgeport VMC 1000 / 30 Digital

### CNC Fräsmaschine

#### Miyano TSV-25

Bearbeitungscenter vertikal  
mit Werkzeugwechsler für 12 Werkzeuge  
Spindeldrehzahl 6000 min-1  
x=500mm, y=350mm, z=250mm



## Drahterodieren

### **Mitsubishi FA20-S Advance**

Schnittdicke bis 280mm  
maximal 20° Konik  
Draht: 0.1 - 0.36mm  
x=500mm, y=350mm  
Tischbelastung: bis 1'500Kg



Mitsubishi FA20-S

## Microstrahlanlage

### **iepco PEENMATIC 550**

Nutzraum: B. 450 x T. 300 x H. 300 mm



iepco PEENMATIC 550

## Teile Reinigungsanlage

### **Aduna K100**

2 -Bad Spritz-/Flut Reinigungsanlage  
Korbgrösse 670x480x300mm  
Tragkraft max.100kg.

**April.  
2017**




Aduna K100

## Sägen

### **Bandsägeautomat Kasto**

Durchlass 350mm

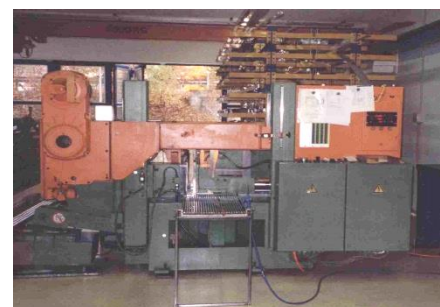

Bandsägeautomat Kasto

## Trowalisieren

### **Trowalisiermaschine Otec Eco 18**

Behältervolumen 18 Liter

## Bohrmaschinen

### **Koordinatenbohrmaschine Fehlmann**

Bohrleitung Durchmesser 22mm

## Konstruktion

**PTC Creo Parametric**

